VDG Belt Cleaner

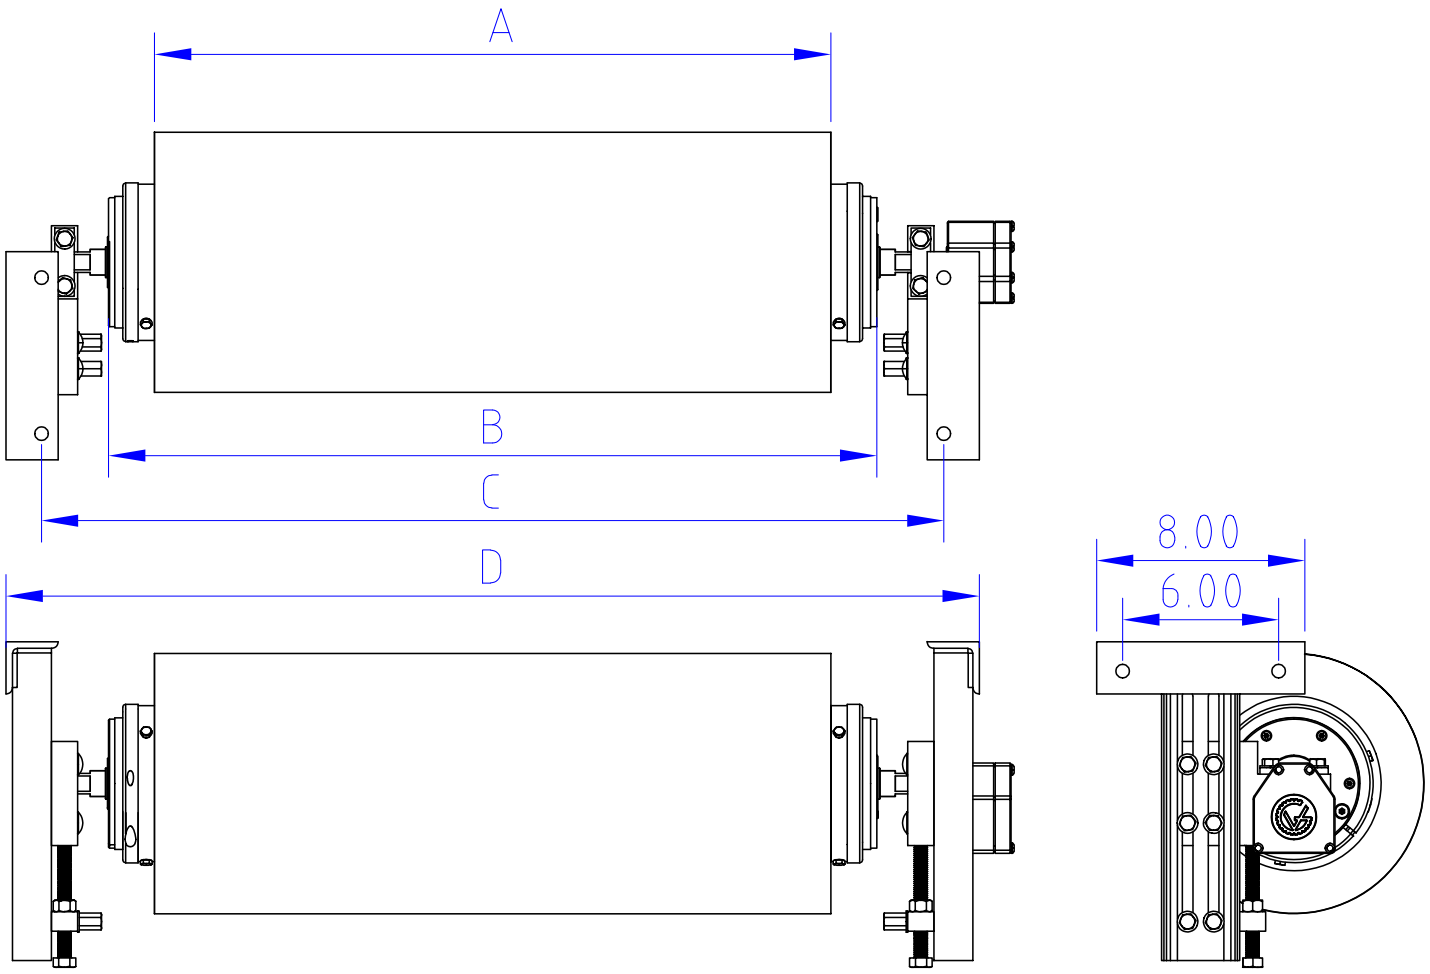

	A	A	B	B	C	D		
Belt Width (inches)	**Brush Width** (inches)	**Brush Density** (# of Turns)	**Face Width** (mm)	**Face Width** (inches)	**Bracket Centers** (inches)	**Bracket Outside** (inches)	**Motor** (HP)	**Speed Range** (fpm)
24	26	42	750	29.53	34.46	37.2	1.0	164 - 630
30	32	51	900	35.43	40.36	43.1	1.0	164 - 630
36	38	61	1050	41.34	46.27	49.0	1.0	164 - 630
42	44	71	1200	47.24	52.17	54.9	1.0	164 - 630
48	50	80	1350	53.15	58.08	60.8	1.0	236 - 614
54	56	90	1500	59.06	63.99	66.7	1.0	236 - 614
60	62	99	1650	64.96	69.89	72.6	1.0	236 - 614
72	74	119	2000	78.74	83.67	86.4	1.0	236 - 614

Shown with standard CEMA frame and belt width.

DRUM MOTOR AND BRUSH SPECIFICATIONS:

- 3 Phase 60 Hz, available in 230, 480, 575 Voltage
- CSA and UL Certified for operation in hazardous locations Class II, Group E, F & G. IP66 & 68 rated.
- Nylon 66 Continuous Spiral Brush, OD 10" standard.

1-888-326-1476 | info@vandergraaf.com | www.vandergraaf.com

505-02 (08/2026) ©2026 *Van der Graaf Inc. All Rights Reserved.*